


## Expansión de 4 canales JTAG para emuladores de DSP de Texas Instruments (+3.3Volt/+5 Volt)

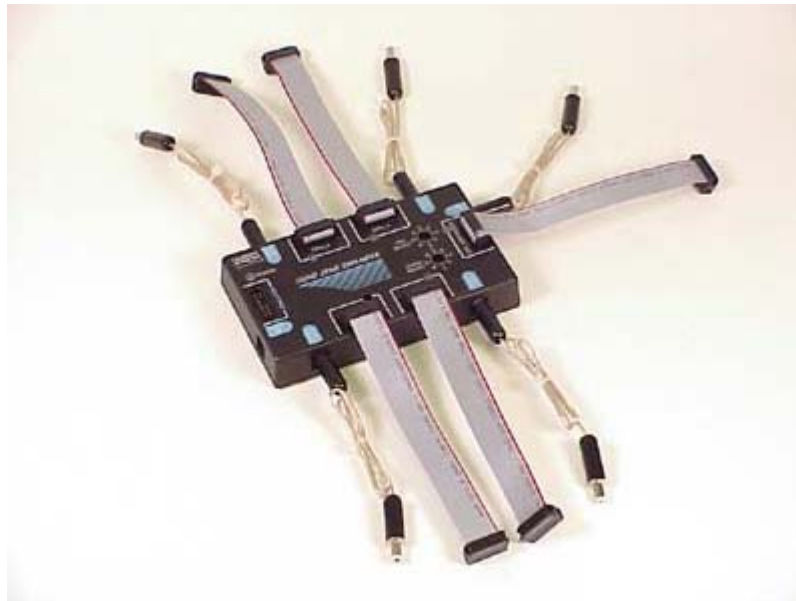

### Características Hardware

- Permite el control de cuatro JTAG DSPs desde el mismo emulador
- Compatible con los siguientes emuladores JTAG: XDS510PP PLUS, XDS510 USB, SPI510, SPI515, SPI525
- Consta de cuatro interfaces Standard JTAG en placa
- Consta de interficie de expansión en placa
- Es posible seleccionar un número determinado de CPUs para la expansión

- La fuente del reloj puede ser seleccionada
- Consta de 5 LEDs de estado
- Requiere sólo una fuente de alimentación de +5 volt

### Características Software

- Compatible con Code Composer Studio de Texas Instruments
- Soporta los siguientes sistemas operativos: Windows 98, NT, 2000 y Windows XP
- Soporta la utilidad de programación "SDFlash" de Spectrum Digital

### El pack incluye

- Expansión de 4 Canales JTAG
- 4 Cables para las placas destino
- 1 Cable de expansión
- 5 Cables de alimentación
- Manual de instalación
- 1 año de garantía

### Requerimientos

- Emulador JTAG
- Placas destino DSP
- Code Composer Studio